



CONSULENZA ENERGETICA • FOTOVOLTAICO • BANDI PNRR
COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) • NOLEGGIO



Preparato da:
info@fareconsulenza.it
3336722531
info@fareconsulenza.it

Per: **Scaligera Packaging Srl 100 kw**
Viale del Commercio, n°1, Strà-
Montanara-Pieve

Preventivo #: 7512064
Valido fino: None



Proposta e Studio Fattibilità Impianto Fotovoltaico

Gentile Scaligera Packaging Srl 100 kw,

Grazie per averci dato l'opportunità di presentarle una Proposta e Studio Fattibilità per il Suo Impianto Fotovoltaico.

Cordiali saluti,

info@fareconsulenza.it
FARE FOTOVOLTAICO- GRUPPO FARE

FARE FOTOVOLTAICO- GRUPPO FARE

None

None None 70022

Telefono:

E-mail:

Sito web: www.gruppofare.it

Scansiona il codice QR sul tuo
telefono per accedere alla proposta
online.



Opzioni di sistema consigliate

99.9 kW

Dimensione del
sistema

23.549 €

Stima del risparmio
annuale sulla bolletta
elettrica

99.000 €

Costo totale del
sistema

59.400 €

Prezzo netto del
sistema



Componenti

Pannelli fotovoltaici

Trina Solar Co., Ltd.

99.9 kW Total Module Power

222 x 450 Watt Pannelli (TSM-450DE17M(II))

133.396 kWh all'anno

SUN2000 - KTL-M2 Trifase 400V

100 kW di potenza dell'inverter

Huawei Technologies Co., Ltd. 1 x
SUN2000-100KTL-M2 Trifase



Colonnina Ricarica

5 x Prism Solar RFID Trifase

22 kw


5m cavo




Garanzie: 12 anni di garanzia sui pannelli, 25 anni di garanzia sulla prestazione dei pannelli

Come funziona il suo sistema


Produzione di energia solare in eccesso

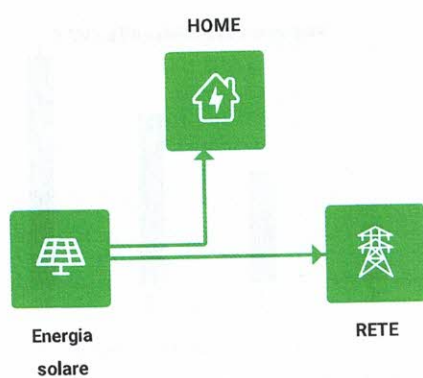

Utilizzo parzialmente compensato

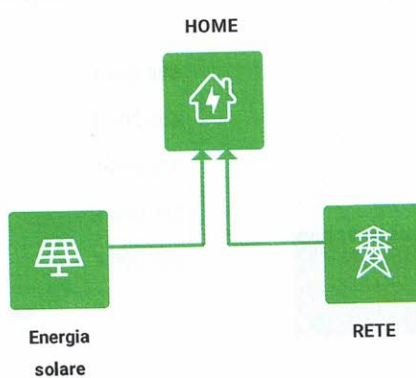

Notte

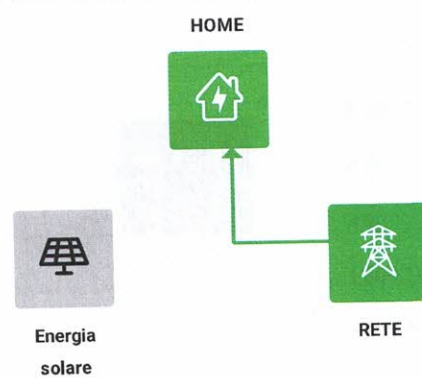

Preventivo

Opzioni di pagamento: Trasferimento Bancario

222 x Trina Solar Co., Ltd. Pannelli a 450 watt (TSM-450DE17M(II)) 1 x SUN2000-100KTL-M2 (Huawei Technologies Co., Ltd.) 5 x colonnina di Ricarica A Prism Solar RFID Trifase 22 kw cavo 5m	
Costo totale del sistema	99.000,00 €
Prezzo di acquisto	99.000,00 €

IN QUESTA OFFERTA E' STATO DETTRATTO IL COSTO DI € 5'000 PER IL QUADRO GIA' REALIZZATO

Incentivi

Fondo Perduto CER 40 % (soggetto approvazione GSE)	39.600,00 €
Costo netto del sistema	59.400,00 €

Il prezzo non include i contatori intelligenti(Smart Meter). Qualora si richieda l'installazione di un contatore intelligente i costi dovranno essere calcolati separatamente.

Il Prezzo si intende (iva esclusa) e dovrà essere confermato in fase di sopralluogo da parte di un nostro tecnico specializzato; qualora emergessero costi Extra in fase di sopralluogo al cliente sarà presentato nuovo studio di fattibilità che il cliente deciderà se accettare o meno, facendo decadere ogni onere rispetto al presente se non il costo del sopralluogo stesso che sarà incluso in caso di accettazione della proposta.

Il prezzo esposto non comprende eventuali costi di adeguamento della cabina che resteranno a carico del cliente.

PAGAMENTO: 10% Caparra Confirmatoria alla Firma del contratto (sarà restituita dopo il pagamento della prima fattura di acconto)
40% ad accettazione istanza CER al GSE
40% alla consegna del materiale
20% al collaudo a freddo dell'impianto (fine installazione con rilascio dichiarazione conformità)

Accettazione preventivo

Ho letto e accetto i termini e le condizioni.

Firma  **SCALIGERA PACKAGING S.r.l.**
VIA DEL COMMERCIO, 1 37030 COLOGNOLA ALCOILI (VR)
Nome FRIBCI GIAMPAOLO
Tel. +39 045 7640203 • Fax +39 045 6148252
C.F. e P.I. 02436860239 Data 08/10/2025


Anno	Consumo di elettricità (kWh)	Produzione di energia solare (kWh)	Bolletta (prima dell'energia solare) (€)	Bolletta (dopo l'energia solare) (€)	Risparmio annuale (dall'energia solare) (€)	Costo del sistema (Netto) (€)	Incentivi per i clienti (Anticipati) (€)	Risparmio netto (€)	Impatti cumulativi (€)
2038	60.000	123.858	18.037	-7.173	25.210	0	0	25209	278905
2039	60.000	123.124	18.578	-6.812	25.390	0	0	25389	304295
2040	60.000	122.391	19.135	-6.444	25.579	0	0	25578	329873
2041	60.000	121.657	19.709	-6.067	25.776	0	0	25776	355650
2042	60.000	120.923	20.300	-5.683	25.983	0	0	25982	381632
2043	60.000	120.190	20.909	-5.290	26.199	0	0	26198	407831
2044	60.000	119.456	21.537	-4.888	26.425	0	0	26424	434256

Il prezzo non include i costi delle sostituzioni dei componenti fuori garanzia, che tuttavia potrebbero essere necessari. Il tasso di attuazione finanziaria prevede: 6,75%


Flusso energetico giornaliero

CONSUMO (kW) GENERAZIONE (kW) CONSUMO NETTO (kW) ESPORTAZIONE ALLA RETE (kW)


Inverno Giorno feriale

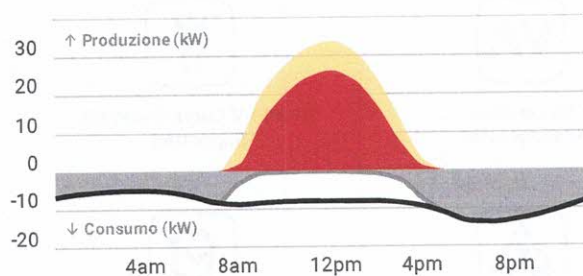


Inverno Fine settimana

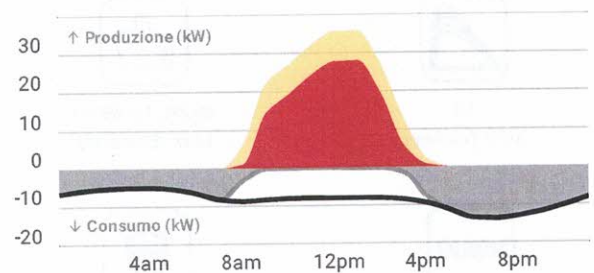

Estate Giorno feriale

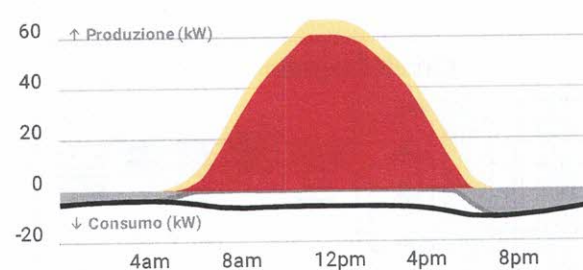

Estate Fine settimana

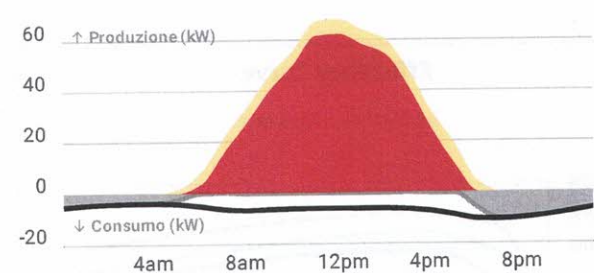

This proposal has been prepared by FARE FOTOVOLTAICO- GRUPPO FARE using tools from OpenSolar. Please visit www.opensolar.com/proposal-disclaimer for additional disclosures from OpenSolar.

SUN2000-100KTL-M2

Technical Specification

Technical Specification

SUN2000-100KTL-M2

Efficiency

Max. efficiency	98.6% @ 400 V, 98.8% @ 480 V
European efficiency	98.4% @ 400 V, 98.6% @ 480 V

Input

Max. Input Voltage ¹	1,100 V
Max. Current per MPPT	30 A
Max. Current per Input ³	20 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range ²	200 V ~ 1,000 V
Nominal Input Voltage	600 V @ 400 Vac, 720 V @ 480 Vac
Number of MPP trackers	10
Max. input number per MPP tracker	2

Output

Nominal AC Active Power	100,000 W
Max. AC Apparent Power	110,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	110,000 W
Nominal Output Voltage	380 V/ 400 V/ 480 V, 3W+(N)+PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	144.4 A @ 400 V, 120.3 A @ 480 V
Max. Output Current	160.4 A @ 400 V, 133.7 A @ 480 V
Adjustable Power Factor Range	0.8 leading... 0.8 lagging
Max. Total Harmonic Distortion	< 3%

Protection

Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
Arc Fault Protection	Yes
Smart String Level Disconnecter	Yes

Communication

Display	LED indicators; WLAN adaptor + FusionSolar APP
RS485	Yes
USB	Yes
Smart Dongle-4G	Smart Dongle – 4G / WLAN (Optional)
Monitoring BUS (MBUS)	Yes (isolation transformer required)

General Data

Dimensions (W x H x D)	1,035 x 700 x 365 mm
Weight (with mounting plate)	≤93 kg
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0 ~ 100%
DC Connector	Amphenol Helios H4
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP66
Topology	Transformerless
Nighttime Power Consumption	< 3.5 W

Standard Compliance (more available upon request)

Certificate	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Grid Connection Standards	VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.
*2 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
*3 Single-string access.